



AIPR-ST25-8M-AI

8 Megapixel Starlight Netzwerk IR PTZ Kamera,
25-fach Zoom, Auto-Tracking, Micro SD max. 256GB

Hauptmerkmale

- 8MP (3840x2160) Auflösung
- Starlight Technologie
- 5.4 ~ 135mm
- 25-fach Zoom
- 0.005 Lux@F1.6
- max. 25FPS@8MP (H.265/H.264)
- IR Ausleuchtung bis zu 150m
- Tag & Nacht (ICR), WDR(120dB)
- Perimeter Schutz: Linienüberquerung, Eindringen (Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen)
- Auto-Tracking
- Micro SD Karten Slot bis max. 256GB
- IP67, IK10

AIPR-ST25-8M-AI

VIDEO

Bildsensor	1/1.8" 8 Megapixel STARVIS CMOS
Max. Auflösung	3840 (H) x 2160 (V)
Min. Beleuchtungsstärke	0.005 Lux@F1.6 / 0.0005 Lux@F1.6
Tag & Nacht	Auto (ICR)/Farbe/B/W

OBJEKTIV

Typ	-
Brennweite	5.4 ~ 135mm
Blendenverhältnis	F1.6 ~ F4.0
Blickwinkel	Horizontal: 61.6° ~ 3.6° Vertikal: 35.7° ~ 2° Diagonal: 66.6° ~ 4°

INFRAROT

IR Reichweite	150m
IR LEDs	4
Smart IR	Aus/Ein

KOMPRESSION

Video Kompression	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (Nur in Extra Stream)
Smart Codec	Smart H.265+/Smart H.264+
Auflösung	4K (3840x2160), 1080P (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576/704x480), CIF (352x288/352x240)
Bildrate	Haupt Stream: 8M/1080P/1.3MP/720P@1-25fps Extra Stream 1: D1/CIF@1-25fps Extra Stream 2: 1080P/1.3MP/720P/D1/CIF@1-25fps
Bitrate	H.264: 32Kbps-8192Kbps H.265: 32Kbps-8192Kbps
Audio Kompression	G.711A, G.711Mu, G.726, AAC, G.722.1, G.723, G.729, PCM, MPEG2-Layer2


INTELLIGENZ

IVS	Objektschutz
SMD Plus	-
Gesichtserkennung	-
Auto Tracking	Unterstützung
Perimeter Schutz	Linienüberquerung, Bereich Eindringen, Objekt Bewegung (Erkennung von Personen und Fahrzeugen), Herumlungern, Personen Durchfluss, Park Erkennung

PTZ

Schwenken/Neigen	Schwenken: 0°~360°, Neigen -15° ~ 90°, Auto Flip 180°
Preset Geschwindigkeit	Schwenken: 0.1°/s-300°/s, Neigen: 0.1°/s-200°/s
Presets	300
Tour	8 (bis zu 32 Presets pro Tour)
Muster	5
Scan	5
Protokoll	DH-SD, Pelco-P/D

Dimensionen

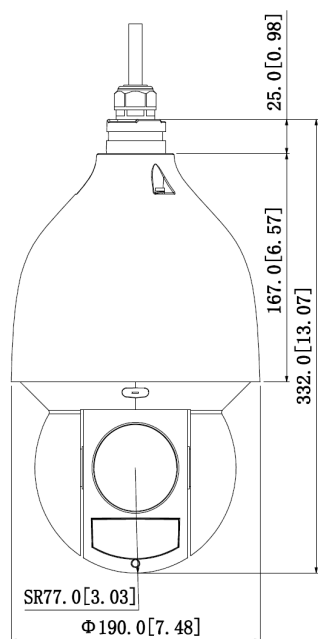

Zubehör inkludiert



PFB305W



AC24V/3A

Zubehör



PTZ-BOX



DH-PTZ



V-MAST



V-CM



PFA111

AIPR-ST25-8M-AI

BILD

Gegenlichtkompensation	Aus/Ein
Rauschunterdrückung	2D/3D DNR
BLC Modus	BLC/HLC/WDR(120dB)
Entnebeln	Aus/Ein
Digitaler Zoom	16-fach
Bewegungserkennung	Aus/Ein (4 Bereiche)
Privatzonen Maskierung	Aus/Ein (24 Bereiche)

NETZWERK

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoll	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP
Schnittstelle	ONVIF (Profile S/G/T), CGI
Streaming Methode	Unicast / Multicast
Max. Benutzerzugriffe	20
Speicher	FTP, Micro SD
Web Viewer	Internet Explorer, Google Chrome, Firefox
Verwaltungssoftware	SmartPSS, DSS Express/DSS Pro
SmartPhone Software	DMSS

INTERFACE

Audio Eingang	1
Audio Ausgang	1
Alarm Eingang	2
Alarm Ausgang	1
Speicherkartenslot	Micro SD max. 256GB
RS485	-

BETRIEB

Betriebstemperatur	-40° ~ 70°
Schutzklasse	IP67
Vandalismusschutz	IK10

ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung	AC24V/3A, PoE+
PoE	802.3at
Leistung / Verbrauch	<20W

ABMESSUNGEN

Material	Metall
Abmessungen	Ø 190mm x 332mm
Gewicht	4.7 Kg