




Superior Produktlinie

Ajax SpaceControl S Jeweller

Handsender mit Paniktaste zur Steuerung der Sicherheitsmodi. Superior Edition

Ajax SpaceControl S Jeweller ist mit einer Silikonschicht über den Leuchtdioden ausgestattet. Dies bietet einen besseren Schutz gegen Feuchtigkeit.

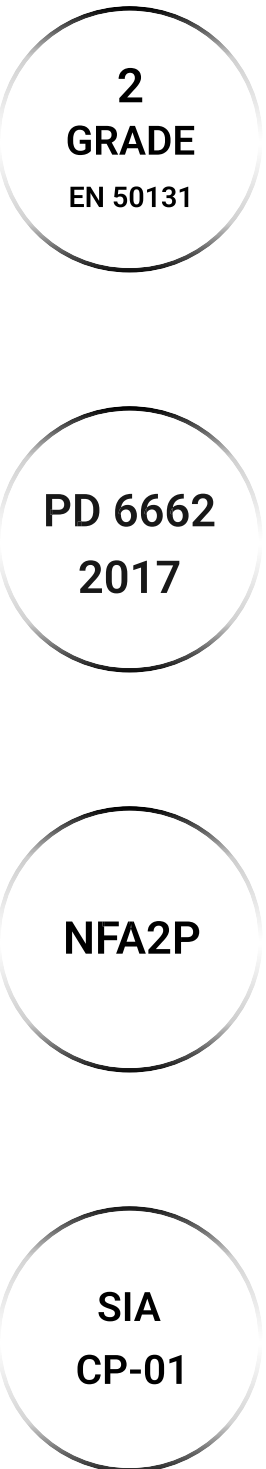


Scharf
System aktivieren

Unscharf
System deaktivieren

Nachtmodus
Nachtmodus aktivieren
(Peripheriegeräte scharf schalten)


Notruf
Sicherheitsfirma und Benutzer bei Gefahr oder Notfall benachrichtigen

Schutz gegen unbeabsichtigtes Betätigen: doppelter oder langer Tastendruck




Jeweller Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1300 m (4250 ft) Funkverbindung im Freifeld
- Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Signalverfälschung
- LED leuchtet bei Tastendruck



Vollkommene Autonomie

- Bis zu 5 Jahre autonomer Betrieb
- Vorinstallierte austauschbare Batterie
- Warnung bei niedrigem Batteriestand



Schnelle Einrichtung

- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Perfekt für die Hosentasche oder den Schlüsselbund



<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 NFA2P SIA CP-01</p>	<p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater ReX, ReX 2</p>	<p>Kommunikation mit der Hub-Zentrale</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Abhängig von der Verkaufsregion.</p> <p>Jeweller Funkreichweite bis zu 1300 m bis zu 4250 ft Im Freifeld.</p>	<p>Stromversorgung</p> <p>Batterie 1 × CR2032 Vorinstalliert.</p> <p>Batterielaufzeit bis zu 5 Jahre</p>
<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von -10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 95 %</p> <p>Schutzart IP32</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe Schwarz Weiß</p> <p>Abmessungen 65 × 37 × 10 mm 2,56" × 1,46" × 0,39"</p> <p>Gewicht 13 g 0,46 oz.</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>Ajax SpaceControl S Jeweller 1 × CR2032-Batterie (vorinstalliert) Schnellstartanleitung</p>	



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/ua/support/devices/ajaxspacecontrol-s-jeweller/

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems