

NVD5216IP-4K-I

1U, 16 Kanal, H.265 Netzwerk AI Video Rekorder, mit 16 PoE Anschlüssen (Port: 1-8 ePoE)




Hauptmerkmale

- Aufzeichnung und Verwaltung von bis zu 16 Netzwerkkameras
- Unterstützt Kameras mit einer Auflösung bis zu 16 Megapixel
- Dekodierung: 320Mbps
- Unterstützt Smart H.265+/H.265/H.264/MJPEG Kodierung
- Monitor Anschlüsse: 1x HDMI, 1x VGA
- Unterstützt bis zu 2 Festplatten, je SATA Anschluss max. 8TeraByte
- Folgende Hersteller werden unterstützt, Videra, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek
- Lieferumfang: Rack Halterung, USB Maus, Stromkabel,

SYSTEM		META DATEN	
Prozessor	Quad-Core Prozessor	Gesicht	Geschlecht, Alter, Brille, Bart, Maskierung
System	Linux	Fahrzeug	Farbe, Model, Logo, Kennzeichen Farbe, ...
DISPLAY		Körper	Stil, Farbe, Hut, Tasche, ...
Interface	1x HDMI, 1x VGA	Nicht-motorisierte Fahrzeuge	Typ, Farbe, Menschen Anzahl
Auflösung	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	AI Suche	Suche per Meta Daten
Multi-Anzeige	Anzeige 1: 1/4/8/9/16	NETZWERK	
Aufnahme		Interface	1x RJ45 Anschlüsse (10/100/1000Mbps)
Kompression	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/MJPEG	PoE	16 Ports, Port 1-8 ePoe & EoC
Auflösung	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, etc	Netzwerk Funktionen	HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/v6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Suche
Aufnahmerate	320Mbps (160Mbps bei aktiver AI Funktion)	Max. Benutzer Zugriffe	128 Benutzer
Aufnahmemodus	Manuel, Zeitplan (Regulär, Bewegung, Alarm, IVS), Urlaub	Smart Phone	iPhone, Android
Aufnahme Intervall	1 ~120min (Standard: 60min), Voraufnahme: 1 ~ 30sek, Nach Aufnahme: 10 ~30sek	ONVIF Kompatibilität	ONVIF 2.4, CGI
VIDEOERKENNUNG & ALARM		SCHNITTSTELLEN	
Auslöser Ereignis	Aufnahme, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, E-Mail, FTP, Schnappschuss, Summer	USB	4x USB Anschlüsse (2x USB2.0, 2x USB3.0)
Videoerkennung	Bewegungserkennung (396(22x18) Zonen, Video Verlust, Szenenwechsel	RS232	1 Anschluss
Alarm Eingang	4 Kanäle	RS485	1 Anschluss
Relay Ausgang	2 Kanäle (NO/NC Programmierbar)	BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Tracking Ereignis	Zoom, Tracking, Aufnahme, Preset, Schnappschuss, Alarm, etc.	Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C
SPEICHER		ELEKTRISCHE DATEN	
Interne HDD	2x SATA, max. 8TB/Anschluss	Spannung/Strom	AC 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
GESICHTSERKENNUNG		Verbrauch	< 16,5W (ohne HDD)
Leistung	Max. 24 Gesichter/Sekunde	Verbrauch PoE	Max. 25,5W Pro PoE Port, 130W Total
AI Suche	Erkennung bis zu 8 Gesichter gleichzeitig	MASSE UND GEWICHT	
Datenbank Managment	Bis zu 20 Datenbanken mit 100000 Gesichtern. Name, Geschlecht, Alter, Nationalität, Adresse können zu einem Foto hinzugefügt werden.	Abmessungen	1U, 375mm x 327.3mm x 53mm
Datenbank Applikation	Jede Datenbank kann unabhängig auf einen Kanal angewendet werden.	Installation	Rack Montage
		Gewicht	2.7 Kg (ohne HDD)

RÜCKANSICHT

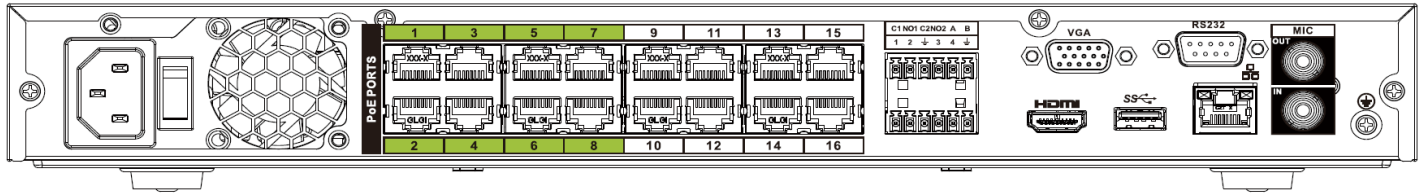

DIMENSIONEN

