



Superior Produktlinie

GlassProtect S Jeweller


Kabelloser Glasbruchmelder.





Das ist neu

Baseline GlassProtect Jeweller	Superior GlassProtect S Jeweller
SmartBracket-Montageplatte ohne Befestigungsschraube	SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube
Standard-Batterie	Verbesserte Batterie
Glänzendes Gehäuse	Mattes Gehäuse
Verfügbar für alle PRO Anwender	Verfügbar nur für akkreditierte Partner

Dies ist ein Gerät aus der **Superior Produktlinie**. Die Geräte der Superior Produktlinie sind weiterentwickelte Versionen der Jeweller-Geräte. Diese Produktlinie wurde gezielt für den Einsatz in Projekten entwickelt. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte installieren, verkaufen und verwalten.



Glasbrucherkennung

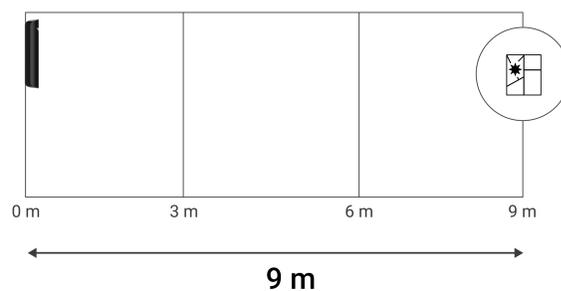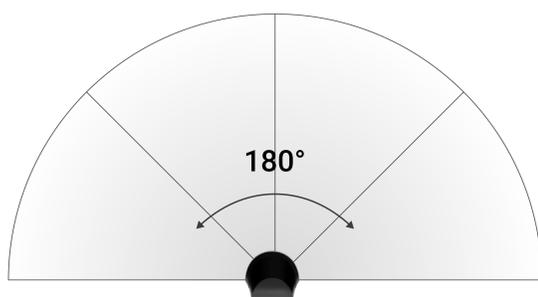

- DualTone Zwei-Faktor-Algorithmus zur Überprüfung von Glasbruch: mittels niedriger und hoher Frequenzen
- Filter gegen Falschalarme, die durch Hundegebell oder den Lärm vorbeifahrender Fahrzeugen verursacht werden



Jeweller kommunikationstechnologie

- Funkkommunikation über eine Entfernung von bis zu 1 000 m bei freier Fläche
- Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung zur Verhinderung von Signalfälschungen
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus



Vollkommene Autonomie

- Bis zu 7 Jahre Batterielaufzeit
- Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand
- Vorinstallierte Panasonic Batterie



Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Mühelose Installation und Austausch

Geplante Zertifizierungen EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF	Kompatibilität Hub-Zentralen Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Funk-Repeater ReX, ReX 2	Kommunikation mit Hub-Zentrale Jeweller Kommunikationstechnologie Frequenzbänder 868,0–868,6 MHz Kommunikationsreichweite bis zu 1 000 m Bei freier Fläche	Detektion Sensorelement 1 × Elektretmikrofon Reichweite der Glasbrucherkennung bis zu 9 m Horizontaler Glasbruch-Erfassungswinkel 180° Anschluss an Melder von Drittanbietern Melder mit einem Kontakt des Typs NC (normal geschlossen)
Stromversorgung Batterie 1 × CR123A Batterielebensdauer bis zu 7 Jahre Hersteller Panasonic	Installation Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +40 °C Betriebsluftfeuchtigkeit bis 75 % Schutzart IP50	Gehäuse Farbe Weiß, Schwarz Abmessungen Ø 20 × 90 mm Gewicht 30 g	Lieferumfang GlassProtect S Jeweller 1 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) SmartBracket mit Befestigungsschraube Außen montierte Anschlussklemme Montagesatz Schnellstartanleitung



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/glassprotect-s/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems